

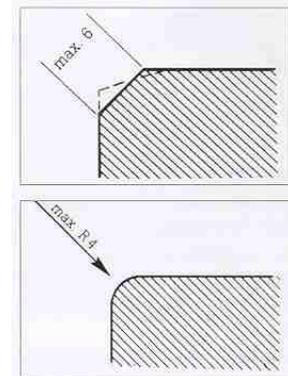


Elektro- Hand-Kantenfräsmaschine ASO 314

für gerade Kanten und Außenkonturen / gerade Kanten , Konturen und Bohrungen ab \varnothing 12mm

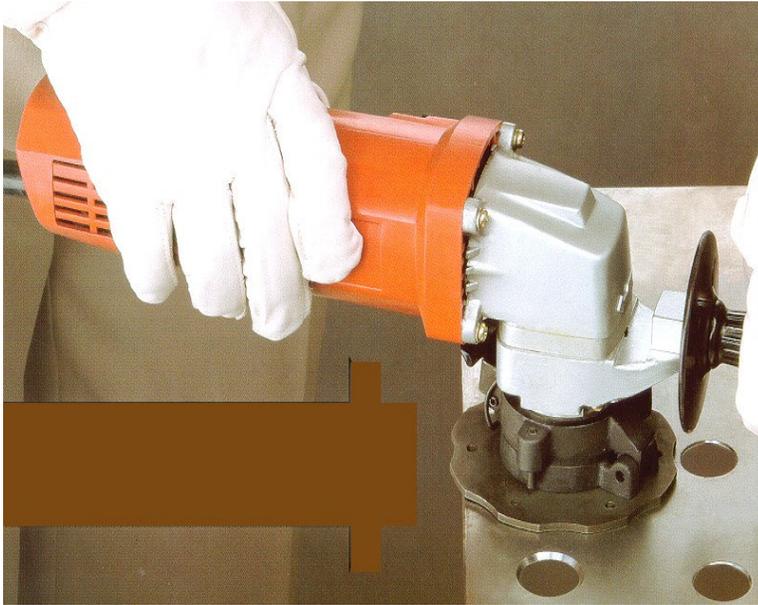

ASO 314 mit Führungskugellager 15 mm

absolut gratfreies Anfasen von Konturen

- universell einsetzbar, für alle Materialien, auch VA-Material
- Fasbreiten in einem Zug bis 3mm
- ab Materialstärken von 1-2mm

Typ	Motor		Werkzeug Messerkopf Ø[mm]	Fasen- breite. max. mm	Größe (LxBxH) [mm]	Gew. [kg]	Bestell - Art.-Nr.	Daten €/Stk
	[kw]	[U/min]						
ASO 314	0,45	10.000	29 FK 22	0 - 3	300x 80x120	2,5	KAFR0314	812,00

kpl. betriebsbereit, mit Normalzubehör: Messerkopf, HM-WPL 45°, Elektrokabel, FK = Führungskugellager

Zubehör	Art.-Nr.	€/Stk.
ASO 312, 313, 314 FR22	HM-WPL, 4-kant, Fasen 45°, für Stahl, Guß, Aluminium, Buntmetalle	26439 11,00
312, 313, 314 FR24	HM-WPL, 4-kant, Radius 2, für alle Materialien	28006 38,00
312, 313, 314 FR22	HM-WPL, 4-kant, Radius 3, für alle Materialien	28007 38,00
312, 313, 314	WPL-Schraube	22495 8,00
314	Standard-Führungsrolle FR22mm (auch für R3) / FR24mm(für R2)	35944 / 35943 23,00 / 31,00
	Führungsrolle \varnothing 15mm	35806 21,00
	Hartmetall-Wendeschneidplatte, Radius 2,5mm	9909 38,00
	Hartmetall-Wendeschneidplatte, Radius 4mm	16404 31,00